


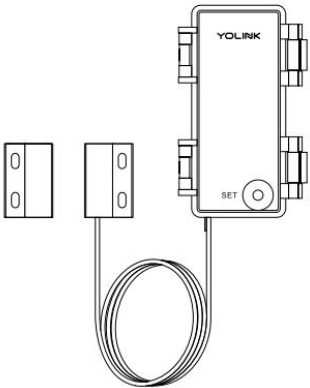

Sensor de contacto comercial inteligente

YS7707-UC

Guía de inicio rápido

Revisión 14 de abril de 2023

A Bienvenidos

¡Gracias por comprar los productos YoLink! Apreciamos su confianza en YoLink para sus necesidades de automatización y hogar o empresa inteligente. Le damos la confianza en nuestros productos. Si tiene algún problema con la instalación, los productos o si tiene alguna pregunta que este manual no responda, contáctenos de inmediato.

Consulte la sección Contáctenos para obtener más información.

¡Gracias!

En esta guía se utilizan los siguientes iconos para transmitir tipos específicos de información:

Información muy importante (¡puede ahorrarle tiempo!)



Es

Para las instrucciones en francés, escanee los códigos QR en la sección siguiente.



Es

Para obtener instrucciones en español, escanee los códigos QR en la siguiente sección.

B Antes de empezar

Tenga en cuenta: esta es una guía de inicio rápido, destinada a ayudarlo a comenzar con la instalación de su sensor de contacto inteligente. Descargue el manual completo de instalación y guía de usuario escaneando este código QR:



Instalación y Guía de usuario

También puede encontrar todas las guías y recursos adicionales, como videos e instrucciones para la solución de problemas en la página de soporte de del producto Sensor de Contacto. O escaneando el código QR a continuación o visitando:

[https://shop.yosmart.com/pages/soporte de producto con sensor de contacto](https://shop.yosmart.com/pages/soporte-de-producto-con-sensor-de-contacts)



Soporte de producto



Su sensor de contacto se conecta a internet a través de un Hub de YoLink (SpeakerHub o el Hub de YoLink original) y no se conecta directamente a su red Wi-Fi ni a su red local. Para poder acceder remotamente a el dispositivo desde la aplicación y, para una funcionalidad completa se requiere un Hub .

Esta guía asume que la aplicación YoLink está instalada en su teléfono inteligente y que hay un Hub de YoLink instalado y en línea (o que su ubicación, apartamento, condominio, empresa etc., ya cuenta con el servicio de una red inalámbrica YoLink).

C En la caja




Sensor de contacto



Imán



Tornillo (M3,4)



Guía de inicio rápido



2 pilas AA (Preinstalado)



Cinta de dos caras

D Elementos necesarios

Artículos que puede necesitar:



Destornillador Phillips mediano



Taladros y brocas




Tiras de velcro



Tornillos y expansores

E Conozca su Sensor de Contacto

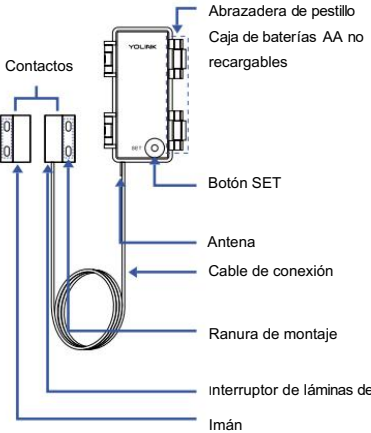

E Conozca su Sensor de Contacto, continuación

Comportamientos de los LED



Parpadeando en rojo una vez
Modo de alerta (los contactos están Abierto o Cerrado)



Verde intermitente
Conectarse a la nube



Verde parpadeante rápido
Emparejamiento Control-D2D en Progreso



Parpadeo verde lento
Actualizando



Parpadeo rápido en rojo
Desemparejamiento de Control-D2D en Progreso



Parpadeo rojo y verde
Alternativamente
Restaurar a los valores predeterminados de fábrica

F Instalar la aplicación

Si eres nuevo en YoLink, instala la aplicación en tu teléfono o tableta si aún no lo has hecho. De lo contrario, continúa con la siguiente sección.

Escanee el código QR apropiado a continuación o busque la "aplicación YoLink" en la tienda de aplicaciones correspondiente.



Teléfono/tableta Apple iOS 9.0 o superior



Teléfono Android/ tableta 4.4 o superior

Abre la aplicación y pulsa en Registrarse . Se te pedirá un nombre de usuario y una contraseña. Sigue las instrucciones para configurar una nueva cuenta. Permitir notificaciones cuando se le solicite.

F Instalar la aplicación, continuación

Recibirá inmediatamente un correo electrónico de bienvenida de no-reply@yosmart.com con información útil. Marque el dominio yosmart.com como seguro para asegurarse de recibir mensajes importantes en el futuro.


Inicie sesión en la aplicación con su nuevo nombre de usuario y contraseña.

La aplicación se abre en la pantalla de Favoritos . Aquí se mostrarán tus dispositivos y escenas favoritos. Puedes organizarlos por habitación en la sección "Habitaciones".

Consulte la guía del usuario completa y el soporte en línea para obtener instrucciones sobre el uso de la aplicación YoLink.

G Añada su sensor de contacto a la aplicación

1. Toque Agregar dispositivo (si se muestra) o toque el ícono del escáner:



2. Si se solicita, autoriza el acceso a la cámara de tu teléfono. Se mostrará un visor en la aplicación.

3. Sostenga el teléfono sobre el código QR para que éste aparezca en el visor. Si tiene éxito, se mostrará la pantalla Agregar dispositivo .

4. Siga las instrucciones para agregar su sensor de contacto a la aplicación.

H Encendido

1. Observando los indicadores de polaridad en el sensor de contacto, instale las baterías AA provistas en el sensor de contacto.

2. Observe que el LED parpadea en rojo y luego verde.

3. Cierre la tapa y encaje los dos cierres en su lugar.

Conceptos básicos del sensor de contacto

Antes de instalar su nuevo sensor de contacto, es mejor que comprenda su funcionamiento. El sensor de contacto consta de tres partes principales. La parte principal, que alberga las baterías y los componentes electrónicos, se conoce comúnmente como sensor de contacto o simplemente "sensor". El sensor de contacto está conectado a una pequeña pieza negra.

La segunda parte principal es un interruptor de láminas. Un interruptor de láminas se puede considerar como un interruptor simple, similar al interruptor de un timbre, pero en lugar de presionarlo se le coloca un imán. Un interruptor de láminas es sensible a la fuerza de un imán, y cuando uno está lo suficiente cerca, completa un circuito e informa al sensor de contacto que la puerta o tapa está en la posición cerrada.

La otra pieza negra que se parece al interruptor de láminas es el imán.

El interruptor de láminas tiene una distancia máxima entre este y el imán, indicará que la puerta está cerrada. Esto se conoce como "espacio".

El sensor de contacto tiene un espacio máximo de aproximadamente ¾" o 19 milímetros.

El material de la puerta como el acero frente a la madera, puede afectar negativamente esta distancia.

El interruptor de láminas del sensor de contacto se puede quitar, lo que permite conectar el cableado a cualquier conjunto de contactos (sin voltaje), normalmente abiertos o cerrados. Esto incluye contactos de alta seguridad para puertas blindadas y contactos diseñados para portones de cercas metálicas. Consulte la guía del usuario completa para obtener instrucciones sobre esta aplicación.

En esta guía, nos referiremos a la puerta, portón o tapa, u otro objeto en el que esté instalando el sensor de contacto, simplemente como una puerta.

Al instalarlo en su puerta, las dos piezas deben estar a menos de ¾" de distancia entre sí con la puerta cerrada. Para determinar la ubicación y orientación adecuadas de las piezas del sensor de contacto puede consultar su estado en la aplicación de YoLink y usar el indicador LED (que se ilumina brevemente al abrir o cerrar la puerta) para comprobar la instalación.

Consideraciones sobre la ubicación del sensor

El sensor de contacto se puede utilizar en muchos tipos de portones, puertas, ventanas, tapas, cajones, etc. Esta guía no abarca todas las aplicaciones, pero puede encontrar información adicional en la guía del usuario completa. Si necesita ayuda con su aplicación, ¡contáctenos!

Agregue su sensor de contacto a la aplicación y conéctelo a internet antes de comenzar la instalación. Esto le permitirá verificar el estado del sensor de la puerta en la aplicación para que pueda verificar y probar su instalación.

Antes de instalar el sensor de contacto, tenga en cuenta lo siguiente:

- El imán puede estar en la puerta o el interruptor de láminas puede estar en la puerta.
Por supuesto, el propio cuerpo del sensor debe montarse con el interruptor de láminas.
- El sensor de contacto siempre debe instalarse en el lado interior y/o "seguro" de la puerta (es decir, en el lado cerrado o privado de la puerta, que no debe estar sujeto a manipulación o desactivación por parte de un intruso, etc.).
- Evite lugares donde el sensor estará expuesto a daños físicos, como en la parte inferior de la puerta (donde podría ser pateado) o cerca de la manija (donde podría ser golpeado por una persona u objeto).
- No coloque el interruptor de láminas demasiado cerca del imán. Debido a la holgura en la compuerta, o a que el material de la misma puede contraerse o expandirse con los cambios de temperatura, la distancia entre las dos piezas también podría variar posteriormente, provocando una colisión entre ellas.
- Tenga cuidado de no colocar el interruptor de láminas y el imán demasiado separados. Si ha colocado el interruptor de láminas y el imán a su distancia máxima, la puerta o el marco podrían expandirse o contraerse debido a la temperatura o la humedad.

Los cambios podrían provocar que el sensor de contacto indique que la puerta está abierta cuando no lo está. Además, las puertas con demasiada vibración (movimiento en posición cerrada) pueden contribuir a falsas indicaciones de apertura.

Preinstalar el sensor

Después de determinar la ubicación del sensor de contacto, le recomendamos preinstalarlo para probar la ubicación propuesta de cada pieza. Puede usar cinta de pintor, por ejemplo, para indicar cada pieza en su lugar para la prueba. El sensor de contacto se puede montar en la superficie con la cinta de montaje 3M incluida. El interruptor de láminas y el imán están diseñados para atornillarse a la superficie de la puerta/marco. Si los tornillos incluidos no son adecuados para el material de la puerta/superficie, sustitúyalos por los herrajes adecuados. También puede recortar un pequeño trozo de cinta de montaje 3M para el interruptor de láminas y el imán (o sustituirla por una propia).

1. Antes de usar la cinta de montaje 3M en cualquier artículo, es muy importante limpiar la superficie de montaje. Si la superficie está sucia, mugrienta, grasosa o no está limpia y seca, la eficacia adhesiva de la cinta se reducirá. El sensor de contacto podría caerse posteriormente y causar daños (esto no está cubierto por la garantía). La mejor manera de limpiar la mayoría de las superficies es con alcohol isopropílico. Deje que el alcohol se evapore por completo antes de instalar el sensor de contacto. Si usa productos químicos como jabón o desengrasante, utilice un paño o una toalla de papel humedecidos con agua para eliminar completamente cualquier residuo de limpieza de la superficie.

2. Para preinstalar el interruptor de láminas, utilice cinta de pintor, por ejemplo, para mantenerlo en su lugar en la ubicación deseada.

3. Puede resultarle útil usar cinta de pintor para asegurar el sensor de contacto temporalmente en su ubicación propuesta; de lo contrario, déjelo a un lado, pero tenga en cuenta la longitud del cable que se necesitará si el interruptor de láminas y el interruptor de contacto están instalado donde se desee.

4. Con la puerta en posición normal/cerrada, para preinstalar el imán, utilice cinta de pintor, por ejemplo, para fijarlo en la ubicación deseada. Mientras coloca el imán, observe el LED en la parte frontal del sensor de contacto.

Parpadea brevemente en rojo cuando el imán está suficientemente cerca del interruptor de láminas. También parpadea brevemente en rojo cuando ambos se separan.

5. Asegúrese de que el sensor de contacto indique que la puerta está cerrada cuando está cerrada, y que indica que la puerta está abierta cuando se abre.

Instalar el sensor de contacto

Una vez que esté satisfecho con la ubicación y colocación del sensor de contacto, ahora puede instalarlo de forma permanente:

1. Si usó cinta de pintor para fijar las piezas, le resultará más fácil retirarla parcialmente, lo justo para atornillar el interruptor de láminas y el imán. De lo contrario, puede retirar la cinta por completo, marcando la ubicación exacta del sensor y el imán con un lápiz, rotulador o cinta de pintor. Con los tornillos incluidos, atornille el interruptor de láminas y el imán a la superficie de la puerta/marco, observando el estado del sensor de contacto en la aplicación o el LED.

2. Pruebe la apertura y el cierre de la puerta.

3. Si está satisfecho con las indicaciones del sensor de contacto, instálole permanentemente. Retire un lado de el plástico protector de la cinta de montaje.

Coloque la cinta de montaje, con el lado adhesivo hacia abajo, en la parte posterior del sensor de contacto. Retire el resto del plástico protector. Coloque el sensor de contacto sobre la superficie de montaje. Mantenga presionado durante al menos 5 segundos para que el adhesivo se adhiera a la superficie.

Consulte la guía del usuario completa y/o la documentación en línea para completar la configuración de su sensor de contacto.

¡Estamos aquí para usted si alguna vez necesita ayuda para instalar, configurar o usar una aplicación o producto de YoLink!

¿Necesita ayuda? Para un servicio más rápido, contáctenos 24/7 a service@yosmart.com

O llámenos al 831-292-4831 (horario de asistencia telefónica en EE. UU.: de lunes a viernes, de 9 a. m. a 7 p. m.)
5 p. m., hora del Pacífico)

También puede encontrar soporte adicional y formas de contactarnos en:
www.yosmart.com/support-and-service

O escanea el código QR:



Apoyo
Página de inicio

Por último, si tiene algún comentario o sugerencia para nosotros, envíenos un correo electrónico a feedback@yosmart.com

¡Gracias por confiar en YoLink!

YOLINK

15375 Barranca Parkway
Ste. J-107 | Irvine, California 92618

© 2023 YOSMART, INC IRVINE,
CALIFORNIA