

Sensor inteligente de fugas de agua - V2

YS7904-UC

Guía de inicio rápido

Revisión 20 de febrero de 2023

¡ Bienvenido !

¡Gracias por comprar los productos YoLink!
Apreciamos su confianza en YoLink para sus necesidades de automatización de empresa, negocio, u hogar inteligente. Su satisfacción es nuestra prioridad.
Si tiene algún problema con la instalación, de algún producto o si tiene alguna pregunta que este manual no resuelva, contáctenos de inmediato.

Consulte la sección Contáctenos para obtener más información.

¡Gracias!

En esta guía se utilizan los siguientes iconos para transmitir tipos específicos de información:



Información muy importante
(¡puede ahorrarte tiempo!)



Información útil pero que puede no aplicarse a tu caso.



Es

Para obtener instrucciones en francés, escanee los códigos QR en la siguiente sección.



Es

Para obtener instrucciones en español, escanee los códigos QR en la siguiente sección.

B Antes de empezar

Tenga en cuenta que esta es una guía de inicio rápido, destinada a ayudarlo a comenzar con la instalación de su sensor de fugas de agua - V2.
Descargue el manual completo de instalación y guía de usuario escaneando este código QR :



Instalación y Guía de usuario

También puede encontrar todas las guías actuales y recursos adicionales, como videos e instrucciones para la solución de problemas, en Soporte de este producto en la página de YoLink o escaneando el código QR a continuación:

<https://shop.yosmart.com/pages/sensor-de-fuga-de-agua-2-soporte-de-producto>



Soporte de producto



Su Sensor de Fugas de Agua - V2 se conecta a internet mediante un Hub de YoLink (Speaker-Hub) y no se conecta directamente a su red wifi ni a su red local.
Para acceder remotamente al dispositivo desde la app y disfrutar de todas sus funciones se requiere un Hub.

Esta guía asume que la aplicación YoLink está instalada en su teléfono inteligente y que hay un Hub YoLink instalado y en línea (o que su empresa, negocio, hogar, apartamento, condominio, etc., ya cuenta con el servicio de una red inalámbrica YoLink).

C En la caja




Sensor de Fugas de agua - V2




Cable del sensor



Gancho de montaje



2 baterías AAA (Preinstalado)



Guía de inicio rápido

D Elementos requeridos

Es posible que se requieran los siguientes elementos:




Cinta de montaje doble cara




Algodón con alcohol para frotar

E Conozca su Sensor de fugas de agua - V2



Ranura para montaje en pared

Compartimiento de la batería



Conector auditivo

Tonos de alarma


- Un pitido
Dispositivo encendido/botón presionado
- Dos pitidos
Advertencia
(Dos pitidos cada 2 segundos durante el primer minuto. Dos pitidos cada 5 segundos durante las siguientes 12 horas.

Mantener dos pitidos una vez por minuto después de 12 horas)

E Conozca su sensor de fugas de agua - V 2, continuación.

LED de estado

* No visible mientras no se realiza ninguna operación con el botón SET o mientras el dispositivo está en estado de monitoreo normal

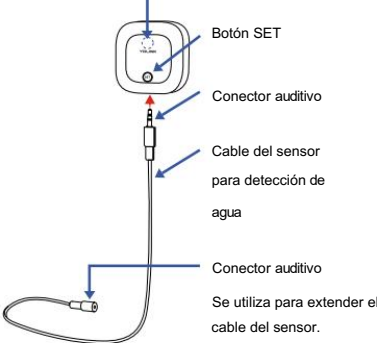

Comportamientos de los LED



Parpadeando en rojo una vez
Alerta de agua o agua no detectada
(según el modo)



Verde intermitente
Conectarse a la nube



Verde parpadeante rápido
Emparejamiento Control-D2D en progreso



Parpadeo lento verde
Actualizando




Parpadeo rápido en rojo
Desemparejamiento de Control-D2D en progreso



Parpadeo rojo y verde alternativamente
Restaurar a los valores predeterminados de fábrica

F Encendido



Presione el botón SET, brevemente, hasta que el LED parpadee verde.

G Instalar la aplicación

Si eres nuevo en YoLink, instala la aplicación en tu teléfono o tableta si aún no lo has hecho. De lo contrario, continúa con la siguiente sección.

Escanee el código QR correspondiente a continuación o busque la "aplicación YoLink" en la tienda de aplicaciones correspondiente.



Teléfono/tableta Apple iOS
9.0 o superior

Teléfono Android/
tableta 4.4 o superior

Abre la aplicación y pulsa **en Registrarse** . Se te pedirá que proporciones un nombre de usuario y una contraseña. Sigue las instrucciones para configurar una nueva cuenta. Permitir notificaciones cuando se le solicite.

Recibirá inmediatamente un correo electrónico de bienvenida de no-reply@yosmart.com con información útil. Marque el dominio yosmart.com como seguro para asegurarse de recibir mensajes importantes en el futuro.


Inicie sesión en la aplicación con su nuevo nombre de usuario y contraseña.

La aplicación se abre en la pantalla **de Favoritos** . Aquí se mostrarán tus dispositivos y escenas favoritos. Puedes organizarlos por habitación en la **sección "Habitaciones"**.


Consulte la guía del usuario completa y el soporte en línea para obtener instrucciones sobre el uso de la aplicación YoLink.

H Agregue su Sensor de fuga de agua - V2 a la aplicación

1. Toque **Agregar dispositivo** (si se muestra) o toque el icono del escáner:



2. Si se solicita, autoriza el acceso a la cámara de tu teléfono. Se mostrará un visor en la aplicación.

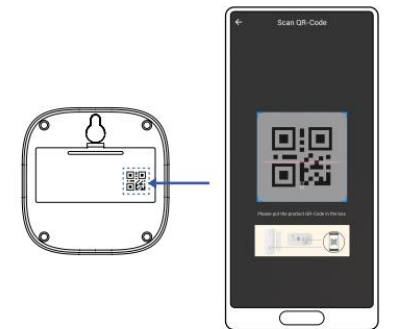

3. Sostenga el teléfono sobre el código QR para que éste aparezca en el visor. Si tiene éxito, se mostrará la pantalla **Agregar dispositivo**.

4. Siga las instrucciones para agregar su sensor de fugas de agua - V2 a la aplicación.

I Instalación

Consideraciones de ubicación:

Antes de instalar su sensor de fugas de agua -V2, tenga en cuenta los siguientes factores importantes :

1. Este dispositivo está diseñado exclusivamente para uso en interiores. El cuerpo del sensor no debe instalarse en lugares donde pueda mojarse o sumergirse.

2. Se pueden añadir cables adicionales para extender la longitud del cable de detección de agua o ampliar la zona de detección (para cubrir un área mayor). La longitud total del conjunto final de cables no debe superar los 9 metros (30 pies).

I Instalación, continuación.

3. El sensor de fugas de agua - V2 tiene una alarma sonora integrada. Su uso es opcional, ya ya que se puede activar o desactivar en la configuración de la aplicación. Tenga en cuenta que no se recomienda usar esta sirena como principal medio de notificación, ya que diversos factores, como la distancia al sensor, el número de puertas, paredes o pisos que se interpongan entre usted y el sensor, pueden reducir la probabilidad de que escuche la alarma.

Si prefiere una alarma con sirena, considere una de nuestras sirenas y nuestros Speaker Hubs (Hubs de audio, tonos y reproducción de mensajes). Además, tenga en cuenta que el uso de las sirenas reduce la vida útil de las baterías.

4. El sensor de fugas de agua- V2 generalmente se monta en la pared o en una superficie estable, superficie vertical, cerca del suelo.

5. Si bien los cables sensores se pueden colocar en un espacio reducido, como detrás de un refrigerador, el sensor debe colocarse en un lugar accesible (por ejemplo, para permitir un fácil reemplazo de la batería más adelante).

Determinar la ubicación del sensor y ubicación aproximada del cable:

1. Conecte el cable al sensor, conectando el extremo macho. Si utiliza cables adicionales, conéctelos ahora.

2. Las aplicaciones del Sensor de fugas de agua - V2 son numerosas y esta guía de inicio rápido no puede abordarlas todas en detalle. Sin embargo, los cables sensores generalmente se colocan de manera que rodeen la zona donde puede ocurrir una fuga de agua.

Algunos ejemplos comunes son colocar el cable alrededor de la base de un inodoro, alrededor del perímetro interior de un tocador con lavabo, alrededor de una lavadora o un calentador de agua. Además de rodear un área, serpentearlo de un lado a otro puede proporcionar una mejor cobertura y, por lo tanto, un tiempo de respuesta más rápido.

3. Si aún no está seguro de cómo colocar el cable o si necesita cables adicionales, puede probar la ubicación simulando una fuga de agua. Por ejemplo, vierta un poco de agua en la zona donde cree que podría haber una fuga. Observe cómo el agua se acumula o se expande.

Tenga en cuenta la pendiente del suelo, que puede ser pronunciada en sótanos o espacios con desagüe (generalmente, todos los puntos del suelo tienen pendiente hacia el desagüe). Intente colocar el cable de forma que quede en la zona de agua estancada o en movimiento.

4. Coloque el/los cable(s) en el piso, según sea necesario para su aplicación, temporalmente, en este momento, para que pueda determinar la ubicación adecuada para el sensor.

Instale el gancho de montaje:


1. Una vez determinada la ubicación del cable, defina la ubicación del sensor. El gancho de montaje debe instalarse en esta ubicación.

(Si tiene intención de montar el sensor de fugas de agua - V2 utilizando otro método, como cinta de montaje de doble cara o velcro, hágalo en este momento, según las instrucciones del fabricante).

2. Limpie la superficie donde se colocará el gancho de montaje, utilizando alcohol isopropílico (recomendado) o un desengrasante que no deje residuos en la superficie. Para que la cinta de montaje preinstalada se adhiera a la superficie, esta debe estar limpia, seca y libre de suciedad, aceites, grasas u otros residuos de agentes de limpieza.

3. Retire el protector de plástico de la cinta de montaje en el gancho de montaje.

4. Con el gancho hacia arriba, como se muestra, presiónelo firmemente contra la superficie de montaje y mantenga la presión durante al menos 5 segundos.



Instalar y probar el sensor de fugas de agua - V2:

1. Cuelgue el sensor en el gancho de montaje, utilizando la ranura en la parte posterior. Asegúrese de que esté bien sujeto tirando suavemente de él.

2. Es importante probar cada sensor para garantizar su correcto funcionamiento cuando sea necesario. Tenga en cuenta que, antes de realizar la prueba, si el cable sensor se sumerge en agua, puede tardar bastante en secarse. Puede realizar una prueba de funcionamiento del sensor de fugas vertiendo agua en la zona de detección, pero tenga en cuenta que el tiempo de secado es mayor. Un método de prueba consiste en usar una: toalla de papel o un paño ligeramente humedecido con agua. Colóquelo suavemente sobre el cable sensor y espere varios segundos para que responda. La sirena debería activarse y el LED debería encenderse y parpadear en rojo.



¡Se pueden comprar cables de repuesto, lo que permite un reemplazo rápido después de una fuga de agua!

3. Desconecte el cable sensor y deje que se seque, o séquelo con una fuente de calor, como un secador de pelo. Vuelva a insertar el cable hasta que deje de sonar la alerta de fuga.

Consulta la guía del usuario completa y/o la página de soporte del producto para obtener información adicional y completar la configuración en la app.

J Contáctenos

¡Estamos aquí para ayudarte si alguna vez necesitas ayuda para instalar, configurar o usar una aplicación o producto de YoLink!

¿Necesita ayuda? Para un servicio más rápido, contáctenos 24/7 a service@yosmart.com

O llámenos al 831-292-4831 (horario de asistencia telefónica en EE. UU.: de lunes a viernes, de 9 a. m. a 7 p. m.) 5 p. m., hora del Pacífico)

También puede encontrar soporte adicional y formas de contactarnos en: www.yosmart.com/support-and-service

O escanea el código QR:



Apoyo

Por último, si tiene algún comentario o sugerencia para nosotros, envíenos un correo electrónico a feedback@yosmart.com

¡Gracias por confiar en YoLink!

YOLINK

15375 Barranca Parkway
Ste. J-107 | Irvine, California 92618
© 2023 YOSMART, INC. IRVINE,
CALIFORNIA