



Sensor inteligente de corte de energía

YS7106-UC

Guía de inicio rápido

Revisión 27 de abril de 2023

¡ Bienvenidos!

¡Gracias por comprar los productos YoLink!
Apreciamos su confianza en YoLink para sus necesidades de automatización y hogar o empresa inteligente. Su satisfacción es nuestra meta.
Si tiene algún problema con la instalación de nuestros productos o si tiene alguna pregunta que este manual no responda, contáctenos de inmediato.

Consulte la sección Contáctenos para obtener más información.

¡Gracias!

En esta guía se utilizan los siguientes iconos para transmitir tipos específicos de información:

- Información muy importante (¡puede ahorrarte tiempo!)
- Es bueno saber esta información, pero puede que no se aplique a tu caso.

- Es Para las instrucciones en francés escanee los códigos QR en la sección siguiente.
- Es Para obtener instrucciones en español, escanee los códigos QR en la siguiente sección.

B Antes de empezar

Tenga en cuenta: esta es una guía de inicio rápido, destinada a ayudarlo a comenzar con la instalación de su sensor de corte de energía. Descargue el manual completo de instalación y usuario Guía escaneando este código QR:



Instalación y Guía de usuario

También puede encontrar todas las guías y recursos adicionales, como videos e instrucciones para la solución de problemas de este producto escaneando el código QR a continuación o visitando:

<https://shop.yosmart.com/pages/Alarma de corte de energía - Soporte de producto>




Soporte de producto



Su alarma de corte de energía se conecta a Internet a través de un Hub de YoLink (SpeakerHub o el Hub YoLink original) y no se conecta directamente a su red WiFi o local. Para acceder remotamente a el dispositivo desde la aplicación y para una funcionalidad completa, se requiere el Hub. Esta guía asume que la aplicación YoLink está instalada en su teléfono inteligente y que hay un Hub YoLink instalado y en línea. (o que su empresa, casa, apartamento, condominio, etc., ya cuenta con una red inalámbrica YoLink).

C En la caja

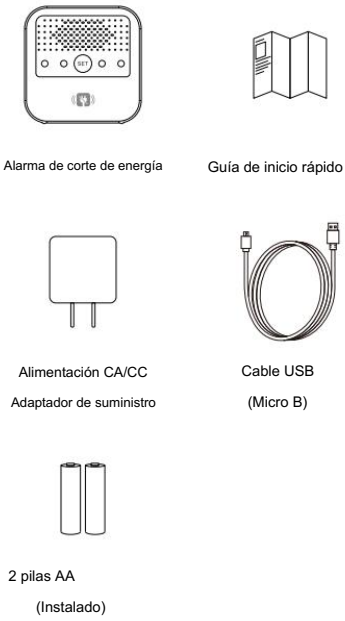


D Elementos necesarios

Es posible que se requieran los siguientes elementos:



E Conozca su Alarma de corte de energía

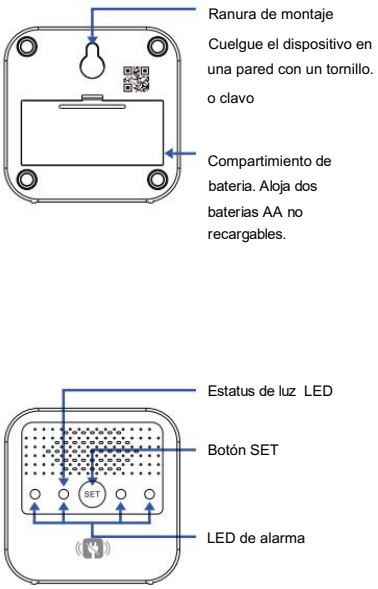


Indicadores de las luces LED

- Parpadea en rojo una vez, luego en verde una vez. El dispositivo se inicia
- Parpadeo rojo y verde alternativamente Restaurar a los valores predeterminados de fábrica
- Verde intermitente Conectarse a la nube
- Parpadeo verde lento Actualizando
- Verde parpadeante rápido Emparejamiento Control-D2D en progreso
- Parpadeo rápido en rojo Desemparejamiento de Control-D2D en progreso.

LED de alarma

- Rojo intermitente Alerta por corte de energía
- Parpadeo rápido en rojo cada 30 Las baterías están bajas; reemplácelas

E Conozca su Alarma de corte de energía

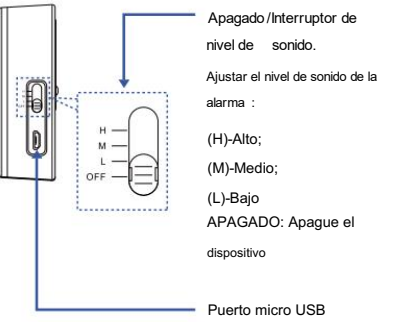

Tonos de alarma

- Tono HI-LO una vez Encendido del dispositivo
- HI-LO durante 5 segundos Ajustes del nivel de sonido
- HI-LO (para duración de alarma por Configuración: el valor predeterminado es 30 segundos) Alerta por corte de energía.

F Instalar la aplicación

Si eres nuevo en YoLink, instala la aplicación en tu teléfono o tableta si aún no lo has hecho. De lo contrario, continúa con la siguiente sección.

Escanee el código QR apropiado a continuación o busque la "aplicación YoLink" en la tienda de aplicaciones correspondiente.



Teléfono/tableta Apple iOS 9.0 o superior Teléfono Android/tableta 4.4 o superior

Abre la aplicación y pulsa en Registrarse. Se te pedirá un nombre de usuario y una contraseña. Sigue las instrucciones para configurar una nueva cuenta. Permitir notificaciones cuando se le solicite.

F

Instalar la aplicación (continuación)

Recibirá inmediatamente un correo electrónico de bienvenida de no-reply@yosmart.com con información útil. Marque el dominio yosmart.com como seguro para asegurarse de recibir mensajes importantes en el futuro.

Inicie sesión en la aplicación con su nuevo nombre de usuario y contraseña.


La aplicación se abre en la pantalla **de Favoritos** . Aquí se mostrarán tus dispositivos y escenarios favoritos. Puedes organizarlos por habitación en la **sección "Habitaciones"**.

Consulte la guía del usuario completa y el soporte en línea para obtener instrucciones sobre el uso de la aplicación YoLink.


G

Agregue su sensor de corte de energía a la App

1. Toque **Agregar dispositivo** (si se muestra) o toque el icono del escáner:



2. Si se solicita, autoriza el acceso a la cámara de tu teléfono. Se mostrará un visor en la aplicación.

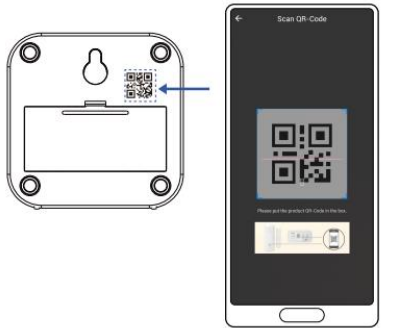

3. Sostenga el teléfono sobre el código QR para que éste aparezca en el visor. Si tiene éxito, aparecerá la pantalla **Agregar dispositivo** se mostrará.

4. Siga las instrucciones para agregar su sensor de corte de energía a la aplicación.

H

Instalación

Consideraciones previas a la instalación:

Su alarma de corte de energía detecta la pérdida de energía por sí misma. La alarma debe tener baterías cargadas e instaladas para el funcionamiento durante la pérdida de energía.

Normalmente se conecta mediante un adaptador de corriente USB, alimentado por la red eléctrica local (1 20 V CA, 220 V CA, etc.).

Puede conectar la alarma de corte de energía desde un toma USB. Esto puede ser útil si tiene un toma o regleta sin salidas de CA disponibles, pero si con conexión USB. También puede que su aplicación supervise el estado de la carga por USB.

En caso de corte de energía, la alarma, la luz LED y sirena se activarán.

La sirena tiene tres configuraciones de nivel de sonido y se puede silenciar por completo en la aplicación.

Cuando se produce un corte de energía, la alarma informa la condición al servidor en la nube, lo que genera acciones que pueden incluir varias notificaciones y acciones en el dispositivo. Un ejemplo de notificación es un mensaje de correo electrónico. Y un ejemplo de acción en dispositivo es activar una alarma de sirena remota.

La alarma de corte de energía es un dispositivo supervisado, lo que significa que está monitoreado 24/7 por el servidor en la nube. Si el corte de energía también interrumpe la conexión a internet, recibirás una notificación según la configuración de la aplicación.

Tenga en cuenta: la alarma de corte de energía no carga las baterías. El nivel de batería se indica en la aplicación y recibirá una notificación cuando sea momento de reemplazarlas.

Su Hub YoLink también es un dispositivo supervisado y, si el Hub pierde la conexión con el servidor en la nube, ya sea por pérdida de Internet o por pérdida de energía se le notificará según su configuración en la aplicación.

La alarma de corte de energía está diseñada para uso en interiores. No utilizar en ambientes donde pueda mojarse o donde la temperatura o la humedad estén fuera de los rangos permitidos en las especificaciones del dispositivo. (consulte la guía del usuario completa o los recursos de soporte del producto en línea para obtener información adicional).

La alarma de corte de energía puede ser instalada en la pared, colgado de un tornillo o clavo. Se puede colocar sobre cualquier superficie plana y estable. Se pueden utilizar métodos alternativos, como cinta adhesiva de doble cara o velcro.

Tenga en cuenta que debe acceder al compartimento de las baterías en caso de necesitar reemplazarlas. Si utiliza métodos que requieren pegar el dispositivo en la parte trasera. Los ganchos de comando de 3M son otra forma de colgar el sensor de la pared u otra superficie.

Asegúrese de que la ubicación de la alarma de corte de energía este en una ubicación óptima para evitar obstrucciones en el sonido de la sirena. Por ejemplo, no coloque el sensor detrás de un electrodoméstico u otro objeto grande que amortigüe la transmisión del sonido.

Para cargar la alarma de corte de energía puede utilizar un cable de extensión USB, si necesita ubicarla de forma remota y no directamente al tomacorriente.

Antes de instalar su sensor de corte de energía, verifique que la longitud del cable de alimentación sea suficiente para la ubicación que ha elegido.

Instalar la alarma de corte de energía:



Las instrucciones para colgar el sensor de un clavo o tornillo son las siguientes:

1. Si utiliza un expansor de pared con un tornillo, instale primero el expansor a la pared.

H

Instalación continuación

2. Martille el clavo en la pared o inserte el tornillo al expansor, según corresponda. Deje un espacio de aproximadamente 3 mm (1/8") entre la pared y la cabeza del tornillo o clavo, como se muestra.

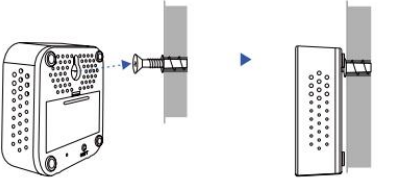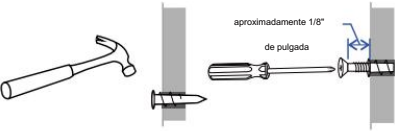

3. Cuelgue el sensor de corte de energía del tornillo o clavo. Tire suavemente para evitar que se caiga.

I

Encienda y pruebe el sensor de corte de energía

1. Utilizando el cable USB suministrado y el adaptador/fuente de alimentación USB enchufable (o su propio cable y/o adaptador USB provisto), conecte la alarma de corte de energía al tomacorriente.

2. Encienda la alarma de corte de energía deslizando el botón de nivel de sonido de APAGADO a una de las configuraciones (H/M/L).

3. Verifique que su alarma de corte de energía ahora esté indicada como en línea en la aplicación.

4. La alarma de corte de energía debe estar silenciada. En este momento, en estado normal. Desconecte la alimentación de la alarma de corte de energía. Debería activar inmediatamente sus luces LED y la sirena. Puede silenciarla presionando el botón SET. La alarma de corte de energía indica el corte en la aplicación.

5. Restablezca la alimentación de la alarma de corte de energía. La alarma de corte de energía debería volver al estado normal.

Consulte la guía del usuario completa y los recursos en línea para completar la configuración de su alarma de corte de energía.

J

Contáctenos

¡Estamos aquí para usted si alguna vez necesita ayuda para instalar, configurar o usar una aplicación o producto de YoLink!

¿Necesita ayuda? Para un servicio más rápido, contáctenos 24/7 a service@yosmart.com

O llámenos al 831-292-4831 (horario de asistencia telefónica en EE. UU.: de lunes a viernes, de 9 a. m. a 7 p. m.) 5 p. m., hora del Pacífico)

También puede encontrar soporte adicional y formas de contactarnos en: www.yosmart.com/support-and-service

O escanea el código QR:



Apoyo

Por último, si tiene algún comentario o sugerencia para nosotros, envíenos un correo electrónico a feedback@yosmart.com

¡Gracias por confiar en YoLink!

YOLINK

15375 Barranca Parkway

Ste. J-107 | Irvine, California 92618

© 2023 YOSMART, INC IRVINE,

CALIFORNIA