

SENSOR DE FUGAS DE AGUA 3

Modelo YS7904-W




INTRODUCCIÓN:

El Sensor inteligente de fuga de agua 3 es un detector de fugas de agua inteligente, inalámbrico y con cable, con una alarma sonora integrada. El cable permite la detección de agua en una ubicación o nivel preciso.

Se puede usar en sumideros, tuberías de condensado de aire acondicionado y bandejas, así como en tuberías de salida de agua de lavadoras (para detectar obstrucciones).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DIMENSIONES:

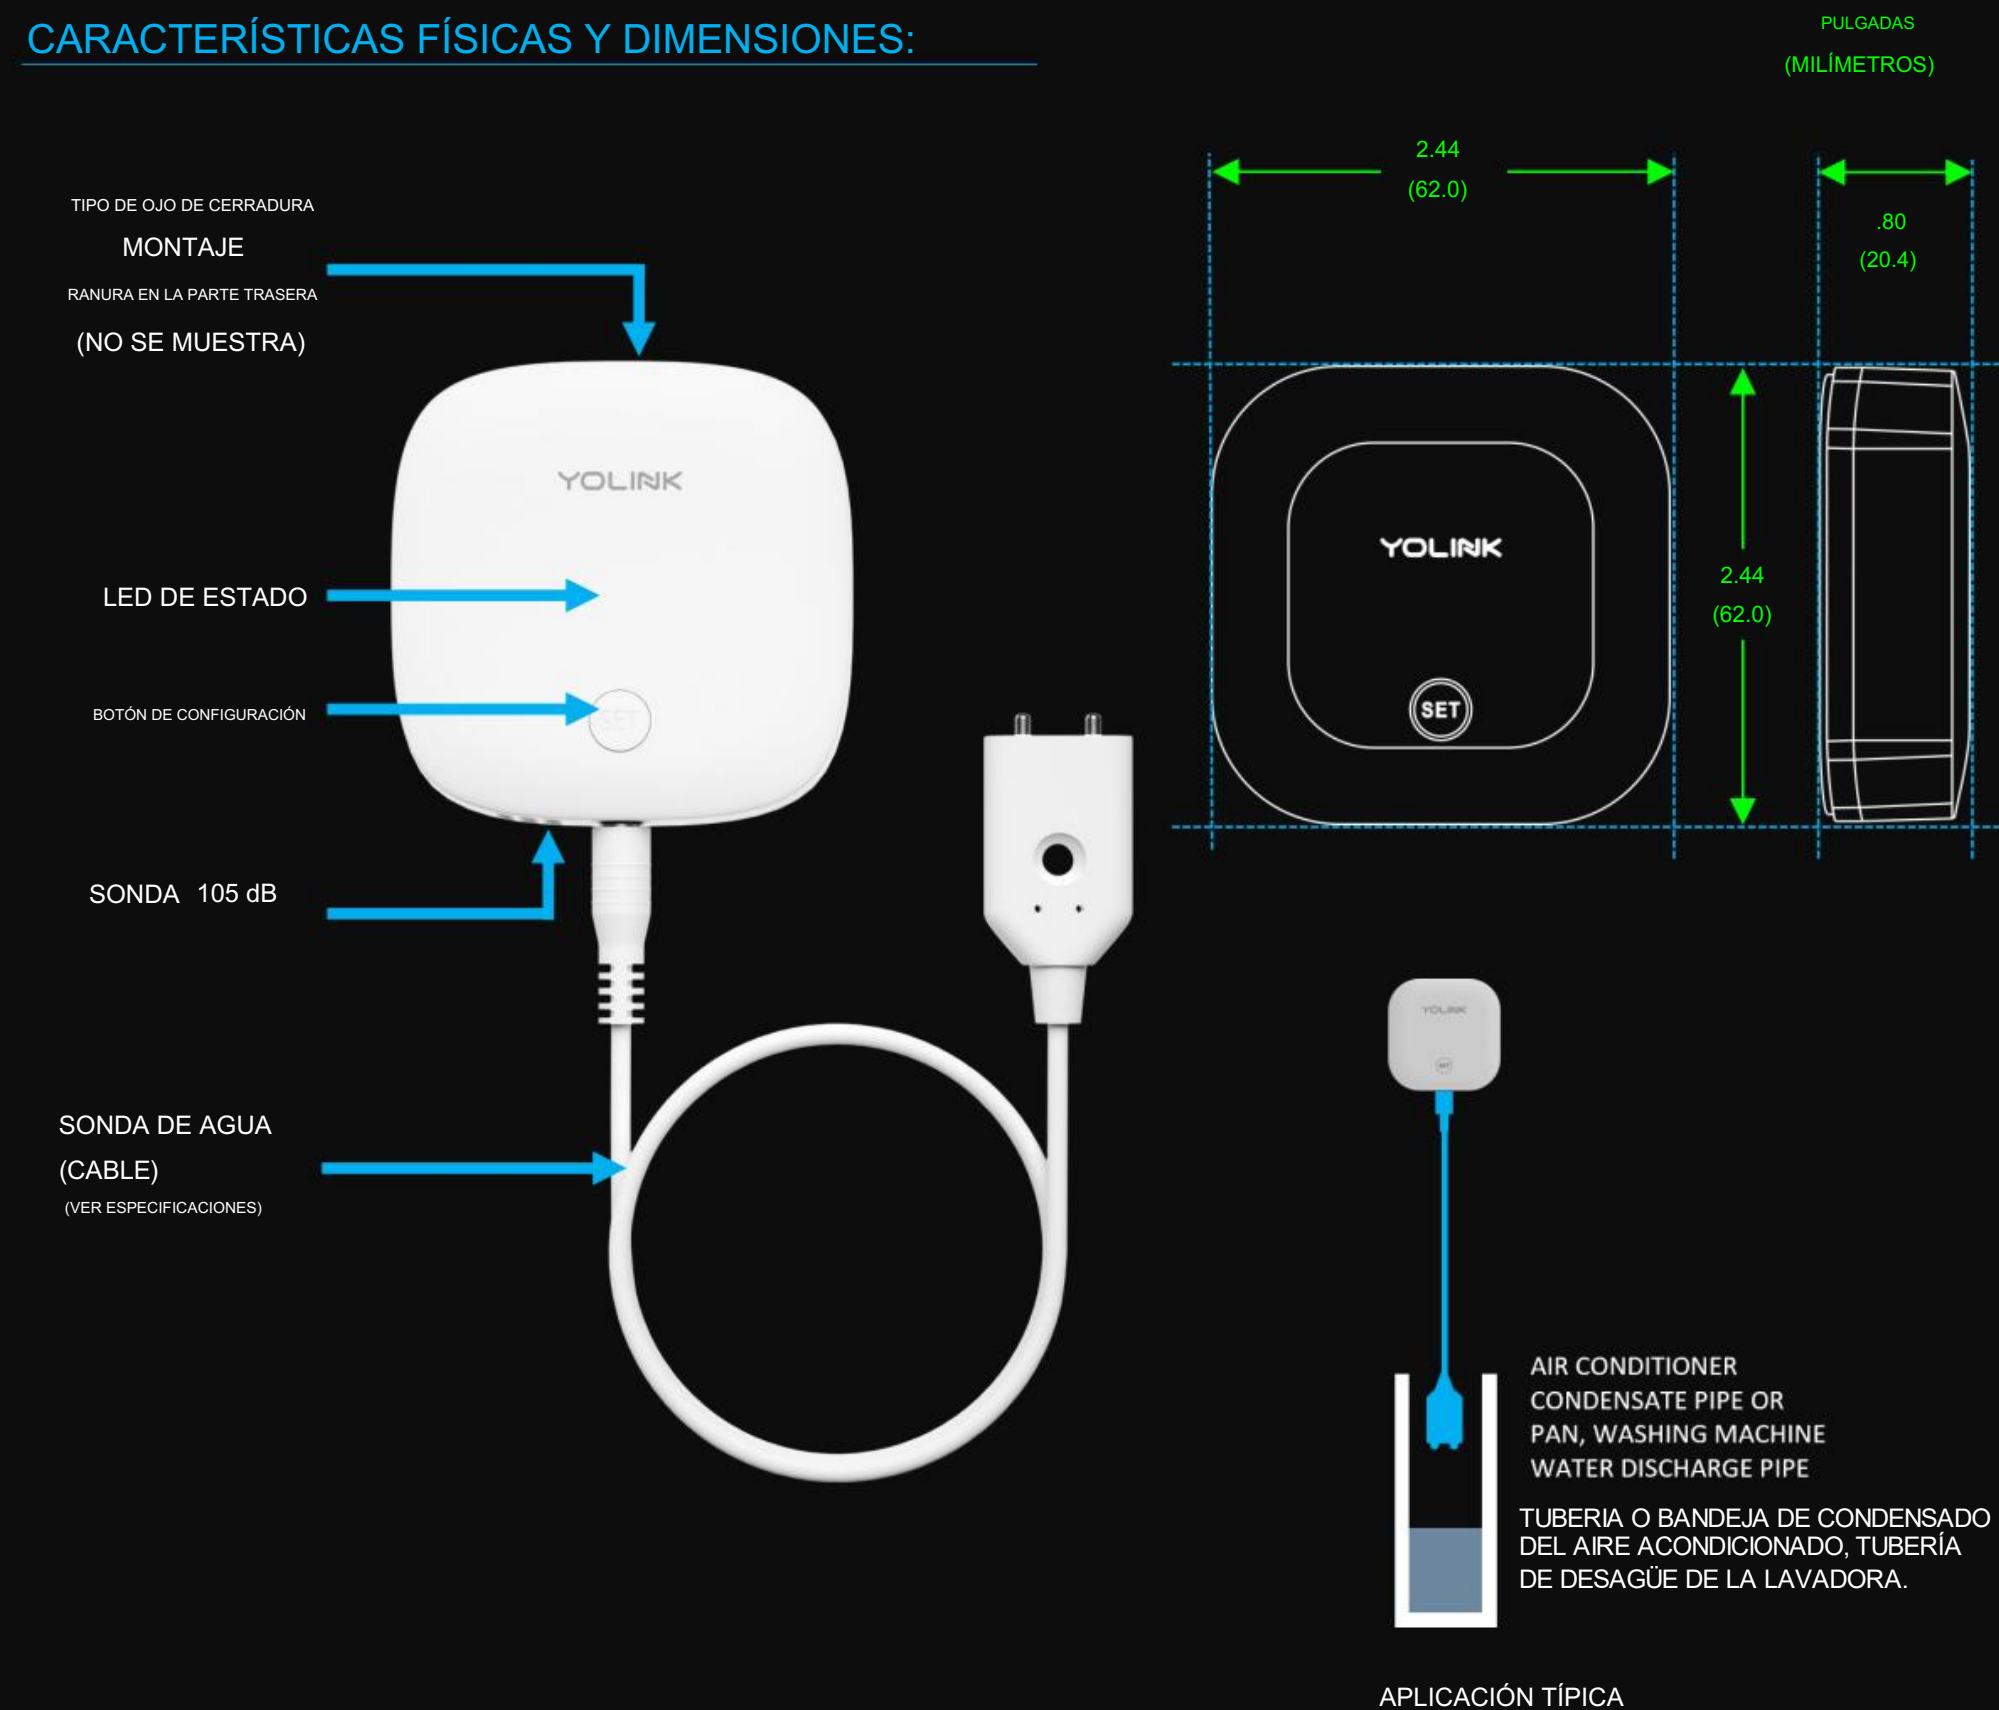

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

• Sirena integrada (se puede desactivar en la aplicación para extender la vida útil de la batería) •

Hasta 5 años de vida útil de la batería (usa baterías alcalinas estándar no recargables) • Basado en LoRa, inalámbrico de alcance extremadamente largo, ¼ de milla al aire libre • Emparejamiento

de dispositivo a dispositivo Control-D2D, no requiere Internet, WiFi ni energía • Integración con Alexa, IFTTT y Home Assistant.

ESPECIFICACIONES:

Controlador: Módulo RF Semtech® LoRa® YL09 con microcontrolador con procesador RISC de 32 bits

Color: blanco

Interfaz de usuario: Botón de configuración y LED multicolor en la parte frontal del sensor

Alarma audible: Sirena piezoeléctrica, 105dB máximo Alimentación:

2 pilas AAA (3 V CC), incluidas y cable reemplazable. Sensor: 1,2 metros (4,2 pies).

(Disponibles longitudes especiales de 3 metros)

Medio Ambiente:

*Rango de temperatura de funcionamiento: -4 °F - 122 °F (-20 °C - 50 °C)

*Rango de humedad de funcionamiento: ≤95 % HR sin condensación

*Destinado únicamente para uso en interiores (proteger de los elementos si se utiliza en exteriores)

QUÉ INCLUYE:

- Sensor de fugas de agua 3 con cable de sonda
- Gancho de montaje con cinta de montaje de la marca 3M
- Pilas AAA (2)
- Guía de inicio rápido del usuario

PRODUCTOS RELACIONADOS:

Sensor de fugas de agua 1 (YS7903-UC)

Sensor de fugas de agua 2 (YS7904-UC)

Sensor de monitoreo de nivel de agua (YS7904-UC)

PRODUCTOS REQUERIDOS:

Hub de YoLink YS1603-UC

o SpeakerHub YS1604-UC